

**SOCIÉTÉ D'ACIER
ET D'OUTILLAGE INDUSTRIELS LTÉE**

SAOI

INDUSTRIAL STEEL AND SUPPLY CO. LTD




DURÉE LIMITÉE

**SÉRIE 2800 SIARON
ZIRCONIUM**

Le siaron 2800 est polyvalent et offre une large gamme d'utilisations dans le ponçage humide. Il est tout aussi efficace pour le traitement de surface d'aciers non alliés et alliés, métaux non ferreux et dans diverses autres applications à des taux d'enlèvement de matière élevé, une longue durée de vie et d'excellents résultats de finition de surface.

COURROIE 6 X 48 ZIRCONIUM TOILE (Y)

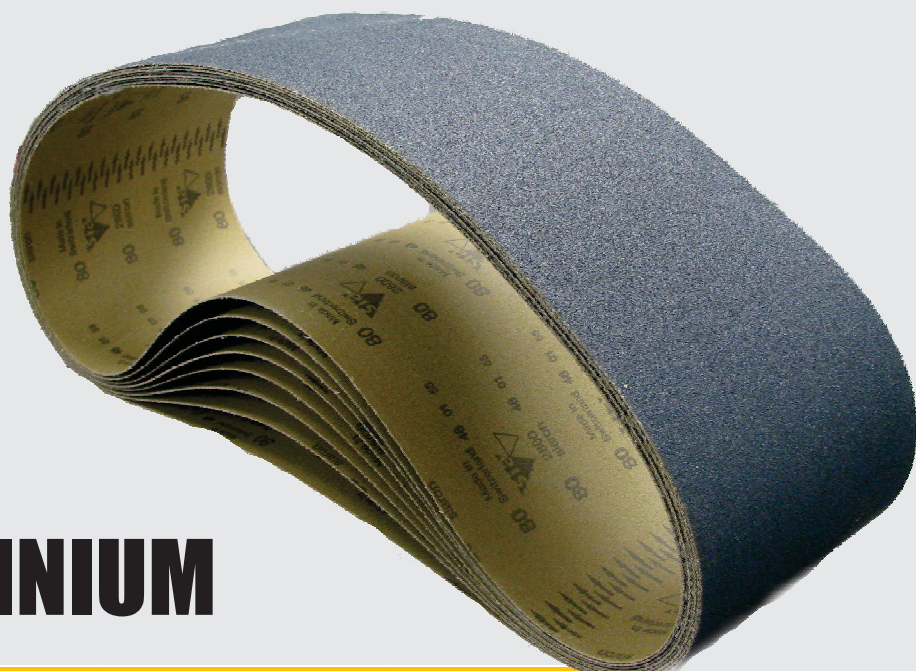

APPLICATIONS:

ACIER • ALUMINIUM

DIMENSION	SERIE	GRAIN	No. PRODUIT	PRIX SAOI
6" X 48" (150 X 1220MM)	2800 SIARON	60	1222.3614.0060	\$ 15.00
		80	1222.3614.0080	\$ 13.50
		100	1222.3614.0100	\$ 13.50
		120	1222.3614.0120	\$ 13.50

VENDU EN MULTIPLE DE 10

www.industrial.ca
DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGES ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES

9750 Meilleur, Montréal, Québec H3L 3J5
Tél. (514) 389-7891 • 1 800 361-8244 • Fax (514) 389-1121

2019

LES PRIX ET LES PROMOTIONS AFFICHÉES SUR CES PAGES SONT ÉGALEMENT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

L'abrasif universel pour le ponçage de la préparation à la finition

Polyvalente, la série 2800 siaron pour ponçage à l'eau est conçue pour une grande gamme d'applications. Elle se caractérise par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une qualité de surface parfaite à la fois pour les aciers non alliés, les aciers alliés et les métaux non ferreux.

Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Support très stable et rigide
- Grande variété d'applications



Applications


- Enlèvement du bleu de soudure
- Décapage
- Finition
- Ebavurage
- Polissage et rectification
- Satinage

Profil du produit

Granulométrie: Zirconium / oxyde d'alumine
 Support: Toile Y
 Epanchage: fermé
 Liant: Résine synthétique

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

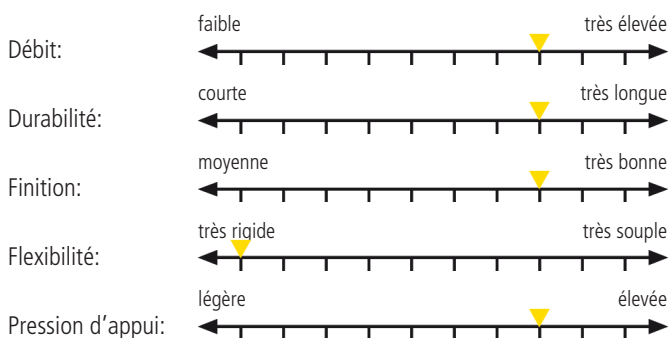

Matières

Acier non allié / faiblement allié; Acier hautement allié; Métaux non ferreux

Application

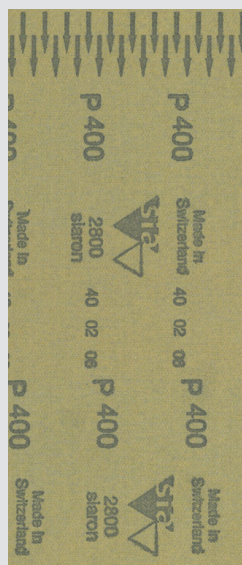

16				
20				
24	■			
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■			
280	■			
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siastaf
 siasoft
 SKF